




Dobladora de Cobijas Gruesas y  
Elasticas con Doblado Cruzado

# SERIE PRECISION®

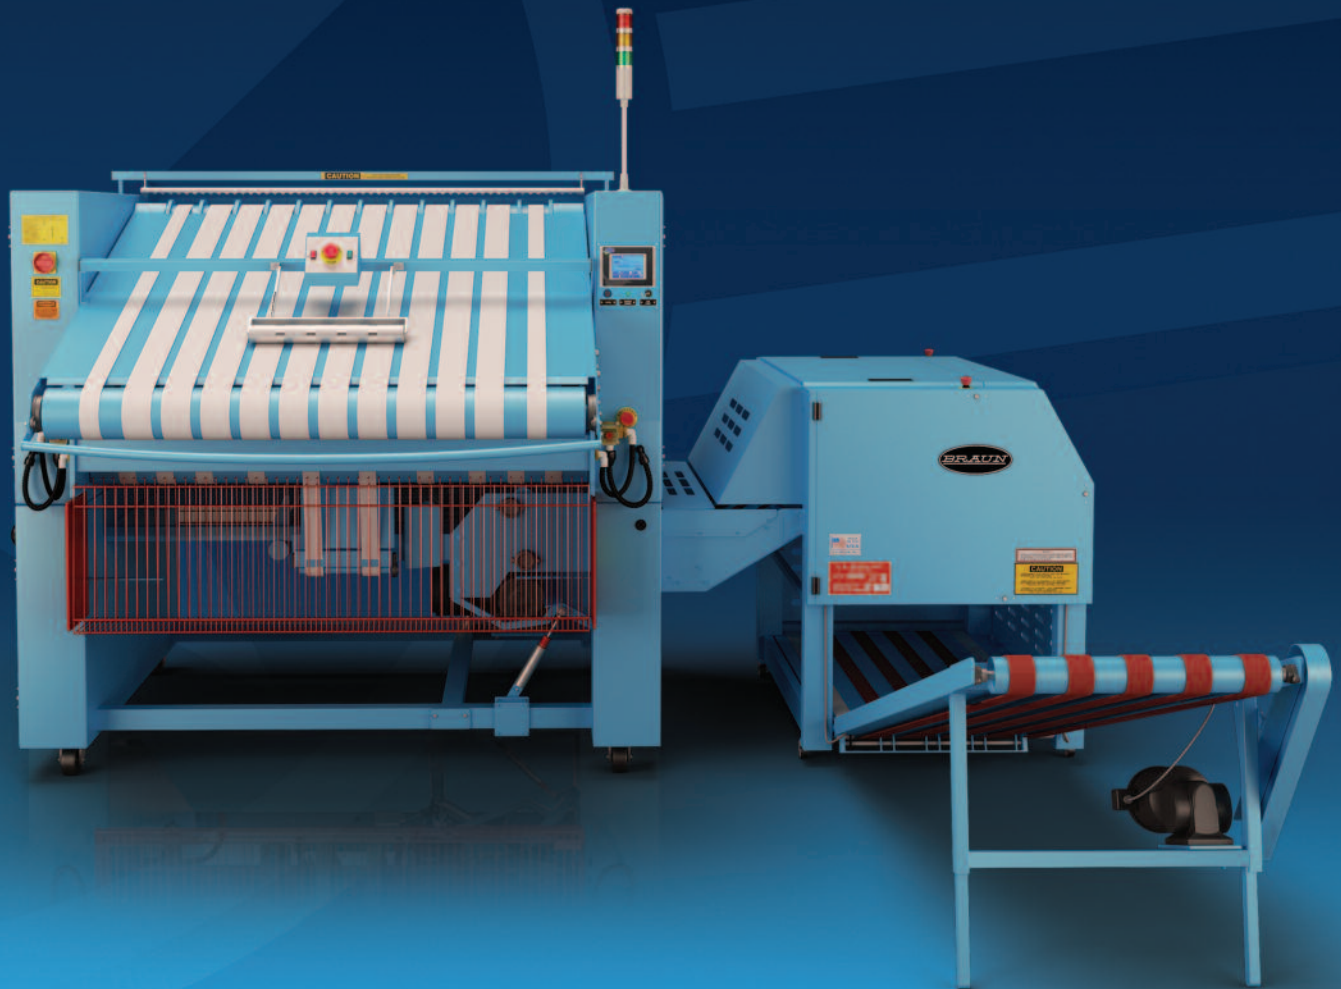

U.S.A.

Certificado ISO 9001

Todos los productos Braun están  
orgullosamente fabricados en Estados Unidos

[gabraun.com](http://gabraun.com)

# DOBLADORA DE COBIJAS GRUESAS Y ELASTICAS CON DOBLADO CRUZADO SERIE PRECISION®

## BENEFICIOS

- Una dobladora compacta que incluye un apiladora todo en una unidad. Esta dobladora de cobijas Y Sabanas ajustables. (Elástico en las esquinas) Corre a velocidades ajustables hasta 155 pies por minuto. Capaz de doblar productos de 55". X. 90". (Pulgadas) 1.3Mts. X 2.86Mts.
- La dobladora esta diseñada para doblar:  
Sábanas ajustables  
Cobijas de líneas aéreas  
Cobijas de baño  
Toallas de piscina extra grandes  
Empapadores  
La dobladora hace dos doblados primarios con aplicación de aire, Y dos dobladora cruzados. El primero Con una descarga de aire y una cuchilla para el segundo. Todos ajustables con acuracidad hasta dentro de 1/4"
- Pantalla táctil a color  
Capacidad de 75 programas.  
El control es intuitivo y preciso en Sus funciones
- Sistema multi-fase amigable para Selección de programas  
O diagnóstico.
- Puertas ventiladas equipadas con Disipador de calor además de ventilador IP68 sellado para asegurar Soportará las temperaturas a las que sea expuesto.
- Fotoceldas instaladas en la cubierta Protectora del segundo doblado Primario y área de doblado cruzado Para protección del operador
- Systema de movimiento independiente controlado por (VFD)  
Variador de frecuencia.  
Proveyendo mejor control de proceso y menos mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

- Pantalla táctil simple,intuitiva,fácil de Usar,a color,con capacidad de Diagnóstico.
- Dobladados primarios se logran por Descarga de aire. Dobladados cruzados por cuchilla
- Las piezas son medidas a través del Proceso por foto sensores para asegurar un doblado preciso
- Sistema de movimiento independiente lo que reduce la dependencia en el uso de aire Mejorando el control y reduciendo Mantenimiento
- Con ruedas para un movimiento Fácil
- Rodillo en la mesa de alimentación Para asistir en la acomodación de las Piezas alimentadas
- Con capacidad de cambiar fácilmente de idiomas desde la pantalla táctil
- Terminal USB para almacenar Y re-Instalar programas

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ARC (control de rejecion automático con contador de LED Fácil de leer)
- Luces indicadoras de el ritmo de Producción
- Correa transportadora capaz de Hacer ángulos de 90 grados
- Acumulador
- Cinco de Altura" opción disponible Para acumular hasta cinco cobijas Térmicas

## ESPECIFICACIONES

	Apertura para Unidad Receptora	Dimensiones Generales	Dimensiones De envío	Peso De envío
TBFCF-STD	92"(w) x 75"(h) 2340mm (w) x 1905mm (h)	92"(l) x 95"(w) x 74"(h) 2337mm (l) x 2413mm (w) x 1880mm (h)	96"(l) x 86"(w) x 79"(h) 2440mm (l) x 2185mm (w) x 2007mm (h)	2200 lbs/1000 k gs
TBFCF-Cinco de Altima	92"(w) x 75"(h) 2340mm (w) x 1905mm (h)	92"(l) x 101"(w) x 74"(h) 2337mm (l) x 2565mm (w) x 1880mm (h)	86"(l) x 111"(w) x 79"(h) 2185mm (l) x 2820mm (w) x 2007mm (h)	2300 lbs/1043 k gs
Apiladora		34"(l) x 122"(w) x 46"(h) 865mm (l) x 3100mm (w) x 1170mm (h)	40"(l) x 91.5"(w) x 51"(h) 1015mm (l) x 2325mm (w) x 1295mm (h)	830 lbs/375 kgs
Banda transportadora		67"(l) 1700mm (l)		



CERTIFICADO ISO 9001

**G.A. Braun, Inc.**  
79 General Irwin Boulevard  
N. Syracuse, NY 13212

Envie correspondencia a:  
P.O. Box 3029  
Syracuse, NY 13220-3029

**Teléfono:**  
1-800-432-7286

**Documento:**  
(315) 475-4130

**Soporte para refacciones**  
1-800-432-7286 X 1

**Línea de Servicio al Cliente**  
1-800-432-7286 X 2



U.S.A.

Todos los productos Braun están  
orgullosamente fabricados en Estados Unidos